

Beskrivelse

Produktmål HxBxD: mm	820x448x570
Indbygningsmål i mm HxBxD (min)	820-920/450/570
Standardkuverter	10
Energiklasse (EU_2021_EP)	E
Energiforbrug pr. opvask i kWh	0,755
Energiforbrug pr 100 cyklus i kWh (EU_2021_EP)	76
Vandforbrug pr. opvask liter (EU_2021_EP)	11
Tørreevne	A
Varighed af referenceprogram i timer	03:18
Referenceprogram	ECO 50°
Lydniveau i db(A) - (Norm EN 60704-3)	47
Lydniveau klasse (EU_2021_EP)	C

Programmer

Antal programmer	6
Antal temperaturer	4
Temperatur i grader	70/65/50/40
60 minA (Quick&Clean)	•
Quick-program 30 min	•
Eco-program 50 °C	•
Intensiv 60/65/70 °C	-/•/-
Hygiejne+ 70 °C	•
Forvask	•

Funktioner


Udskudt start (antal timer)	3-6-9
Tab taste	•
Funktion for ½ opfyldning	•
Indikator for salt/afspænding	•/•
Børnelås	•
Spulearme/Aqua Spray - antal	3/1
Automatisk blødgøring af vand	•
Watersafe/Aquastop	•/•

Udstyr

Håndtag øverste kurv plast/stål	•/-
Kophylder i overkurv antal - normal/multi	-/2
Sammenklappelige holdere i overkurv	2
Håndtag nederste kurv plast/stål	•/-
Sammenklappelige tallerkenrækker i underkurv	2
Stor afstand mellem kurvene, (tallerkner op til ø 31 cm)	•
Multi bestikkurv/EasySlide	•/-

Installation

Justeringsbeslag sokkel	•
Fodspark	•
Total effekt kW	1,9
El-tilslutning V/Hz	220-240V/50Hz

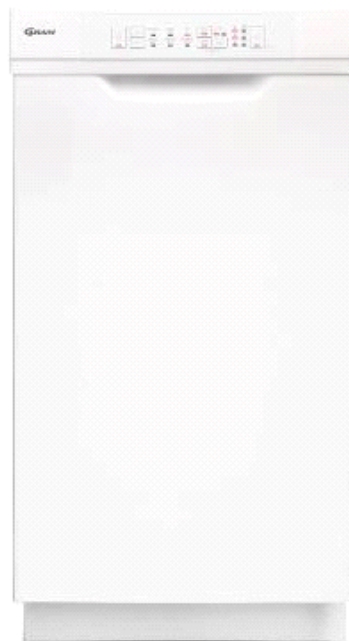

- Opvaskemaskine til underbygning i hvid
- Kapacitet 10 kuverter
- Energiklasse E
- Lydniveau 47 dB(A)
- Børnelås
- 6 programmer
- 4 temperaturer
- Tidsforskudt start 3, 6, 9 timer
- Tilvalg for ½ opfyldning
- Multitab-funktion
- Hygiejneprogram
- Lynprogram på 30 min
- Quick&Clean program
- WaterSafe/AquaStop
- Indbygningsmål HxBxD: 82-92x45x57 cm



Sikring amp	10
Ledning monteret /længde (m)	●/1,65

OM 4110-90 T/1

