


Asko/Vølund - ASKO DBI5448IJ.W - Opvaskemaskine til indbygning

Asko DBI5448IJ.W Opvaskemaskine til indbygning Opvaskemaskine DBI5448IJ.W fra Asko er en rustfri XL opvaskemaskine, testet til 20 års brug med et FlexiRacks™-system i tre niveauer, Turbo Combi Drying™ og flere smarte vaskeprogrammer. De justerbare effektzoner og det effektive Super Cleaning System™ garanterer ikke kun helt rent service, men også indersiden af opvaskemaskinen. Stor kapacitet Asko DBI5448IJ.W er en XL opvaskemaskine, der tilbyder en af markedets største kapaciteter med 14 kuverter, alt sammen for at gøre din hverdag lidt nemmere. Denne opvaskemaskine har 3 kurve, der giver dig mulighed for at fylde maskinen optimalt. Indret maskinen til ethvert behov, fjern, juster, fold og flyt stativer, pigge og bestikkurv. Flexibelt kurvsystem Det unikke Flexiracks™ system består af robuste nylonbelagte stålkurve, der nemt kan justeres til forskellige højder, alt efter hvad du skal vaske. Asko har markedets mest fleksible kurvesystem, som naturligvis er designet efter dit behov for at kunne fylde så mange fade som muligt i maskinen. Rengør service og ren opvaskemaskine Askos SCS - Super Cleaning System™ skyller ikke kun opvasken, men renser også indersiden af opvaskemaskinen, inklusive filteret, inden det valgte program starter. Med kun dit valg af program, sørger maskinen for resten for at garantere både den reneste service og opvaskemaskinen. Innovativt tørresystem Askos innovative Turbo Drying™-teknologi sikrer tør service med ventilator-assisteret udledning af fugt i kombination med automatisk døråbning mod slutningen af tørreprocessen, hvor servicet bliver tørt ved hjælp af tør indeluft. Minimal risiko for lækager Aqua Safe™ er et system udviklet af Asko for at minimere risikoen for vandlækager. Det er en sikkerhedsforanstaltning, der automatisk lukker for vandtilførslen til maskinen, hvis den registrerer en unormal mængde vand. Aqua Detect-sensorerne identificerer afvigelser i vandstanden og sørger for at pumpe det overskydende vand ud, før det forårsager skade. Hygiejnisk vask "Hygiejne"-programmet udfører vask og skylning ved 70 °C, hvilket er optimalt til rengøring af sutteflasker, skærebrætter og glas til hjemmelavet marmelade. Denne temperatur holdes konstant høj både under hovedvasken og den sidste skylning for at sikre hygiejnisk renlighed. Tidsprogram til dine behov Skal du rense tallerkener hurtigt? Fortæl bare opvaskemaskinen, hvor snavset opvasken er, og hvor meget tid du har, programmet tilpasser vask og skylning til netop dine behov. Justerbare effektzoner Askos justerbare "effektzoner" med to forskellige sprøjtemønstre har gjort et i forvejen kraftigt rengøringsystem endnu mere kraftfuldt. Du kan styre effektzonerne manuelt efter dine behov. Effektzonerne skaber enten en koncentreret højtryksstråle for ekstra vaskekraft på høje, smalle genstande som flasker og vaser. Til større fade, gryder og pander skal du vælge en bredere sprøjtestråle. Der er også en "brofunktion", hvor begge effektzoner er indstillet til bred sprøjte tilstand til meget store tallerkener eller redskaber. Op til ni effektive sprøjtezoner ASKO's sprøjtesystem består af op til ni effektive sprøjtezoner for at sikre, at læsset er helt rent. I det nederste rum er der tre Power Zones, der tager sig af de mest snavsede dele. Detaljer i stålkonstruktion af høj kvalitet Intet matcher stålets holdbarhed, hvorfor Asko tilbyder flere detaljer i stål i stedet for plast i sine opvaskemaskiner. Kernekomponenterne i deres opvaskemaskiner er fremstillet ved hjælp af Askos patenterede 8 Steel™, som er en stålkonstruktion af høj kvalitet. Udover øget holdbarhed vil der også være et bedre opvaskeresultat. En opvaskemaskine du kan tilslutte til Denne opvaskemaskine kan fjernbetjenes ved hjælp af Connect Life-appen. Uanset hvor du befinder dig, kan du bruge din smartphone eller tablet til at ændre indstillinger, læse brugervejledninger, modtage notifikationer og meget mere. I appen kan du også vælge at starte, stoppe eller sætte et vaskeprogram på pause. Ikke sikker på hvilket program du skal vælge – appen guider dig til det rigtige program til din type disk. Designet til at holde i 20 år Bæredygtighed og ansvar er et fokusområde for Asko, og de stræber efter ikke kun at skabe bæredygtige produkter, men også gøre en positiv forskel, både for kunderne og for planeten. Askos opvaskemaskiner er derfor udviklet på en ansvarlig måde, og de er testet til at svare til en levetid på 20 år.

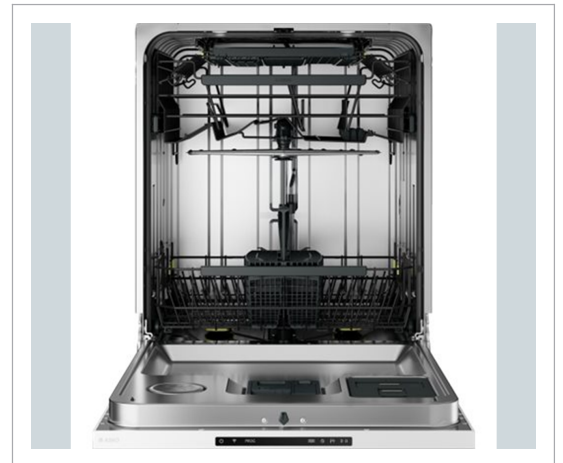

Med kun dit valg af program, sørger maskinen for resten for at garantere både den reneste service og opvaskemaskinen. Innovativt tørresystem Askos innovative Turbo Drying™-teknologi sikrer tør service med ventilator-assisteret udledning af fugt i kombination med automatisk døråbning mod slutningen af tørreprocessen, hvor servicet bliver tørt ved hjælp af tør indeluft. Minimal risiko for lækager Aqua Safe™ er et system udviklet af Asko for at minimere risikoen for vandlækager. Det er en sikkerhedsforanstaltning, der automatisk lukker for vandtilførslen til maskinen, hvis den registrerer en unormal mængde vand. Aqua Detect-sensorerne identificerer afvigelser i vandstanden og sørger for at pumpe det overskydende vand ud, før det forårsager skade. Hygiejnisk vask "Hygiejne"-programmet udfører vask og skylning ved 70 °C, hvilket er optimalt til rengøring af sutteflasker, skærebrætter og glas til hjemmelavet marmelade. Denne temperatur holdes konstant høj både under hovedvasken og den sidste skylning for at sikre hygiejnisk renlighed. Tidsprogram til dine behov Skal du rense tallerkener hurtigt? Fortæl bare opvaskemaskinen, hvor snavset opvasken er, og hvor meget tid du har, programmet tilpasser vask og skylning til netop dine behov. Justerbare effektzoner Askos justerbare "effektzoner" med to forskellige sprøjtemønstre har gjort et i forvejen kraftigt rengøringsystem endnu mere kraftfuldt. Du kan styre effektzonerne manuelt efter dine behov. Effektzonerne skaber enten en koncentreret højtryksstråle for ekstra vaskekraft på høje, smalle genstande som flasker og vaser. Til større fade, gryder og pander skal du vælge en bredere sprøjtestråle. Der er også en "brofunktion", hvor begge effektzoner er indstillet til bred sprøjte tilstand til meget store tallerkener eller redskaber. Op til ni effektive sprøjtezoner ASKO's sprøjtesystem består af op til ni effektive sprøjtezoner for at sikre, at læsset er helt rent. I det nederste rum er der tre Power Zones, der tager sig af de mest snavsede dele. Detaljer i stålkonstruktion af høj kvalitet Intet matcher stålets holdbarhed, hvorfor Asko tilbyder flere detaljer i stål i stedet for plast i sine opvaskemaskiner. Kernekomponenterne i deres opvaskemaskiner er fremstillet ved hjælp af Askos patenterede 8 Steel™, som er en stålkonstruktion af høj kvalitet. Udover øget holdbarhed vil der også være et bedre opvaskeresultat. En opvaskemaskine du kan tilslutte til Denne opvaskemaskine kan fjernbetjenes ved hjælp af Connect Life-appen. Uanset hvor du befinder dig, kan du bruge din smartphone eller tablet til at ændre indstillinger, læse brugervejledninger, modtage notifikationer og meget mere. I appen kan du også vælge at starte, stoppe eller sætte et vaskeprogram på pause. Ikke sikker på hvilket program du skal vælge – appen guider dig til det rigtige program til din type disk. Designet til at holde i 20 år Bæredygtighed og ansvar er et fokusområde for Asko, og de stræber efter ikke kun at skabe bæredygtige produkter, men også gøre en positiv forskel, både for kunderne og for planeten. Askos opvaskemaskiner er derfor udviklet på en ansvarlig måde, og de er testet til at svare til en levetid på 20 år.

• Antal kuverter: 14

• Bestikbakke: Ja

Teknisk information

Specielle Funktioner	Super Cleaning System, SensiClean sensor, Status Light, Turb
Sikkerhedsegenskaber	KidSafe system, AquaSafe, AquaDetect sensor, ChildLock, Anti
Model	Til indbygning
Vægt (kg)	43 kg
Overensstemmelsesstandarder	Directive 2019/2017/EU
Bredde (forsendelse)	64 cm
Dybde (forsendelse)	68 cm
Højde (forsendelse)	89 cm
Vægt (forsendelse)	46,3 kg
Kommunikationsteknologi	Wi-Fi
Type	LCD-display
Kontrollokation	På toppen af døren
Spænding	50 Hz
Hjul & nivellering	Justerbare fødder
Energiforbrug pr. cyklus	0,54 kWh
Timer-indstillingsegenskaber	Tidsnedsættelse med timer
Ledningslængde	1,73 m
Vandforbindelse	Varm & kold
Makimum Tidsnedsættelse med tidsur	24 timer
Nominal strøm	10 A
Indikatorer	Afspændingsmiddel, salt, program slut, indikator for restere
Dimensions detaljer	Dybde med dør åben: 120,6 cm
Specialprogrammer og muligheder	Hurtigvask, intensiv vask, auto, økovask, hygiejne, tidsvask