

KM 7373 FL

Induktionskogeplade

med flex-kogeområde til stort kogeobjekt




- Intuitivt og hurtigt valg med talrække – ComfortSelect
- 4 kogezone, inkl. 1 flex-kogeområde
- 800 mm bred til indbygning oven på eller i plan med bordpladen
- Kommunikation med emhætten – automatikfunktion Con@ctivity
- Praktisk brug af stort kogeobjekt takket være kombinérbare Flex-kogezone

EAN: 4002516758426 / Materiale nummer: 12422070 /

Gammelt materiale nummer: 26737370NER

Opvarmningsform	
Opvarmningsform	Induktion
Konstruktion	
Uafhængigt af ovnen	•
Design	
Elegant glaskeramisk overflade	•
Indbygning i plan med bordplade	•
Indbygning oven på bordplade	•/•
Farve på glaskeramik	Sort
Indbygning oven på bordplade	•
Kogezoneudstyr	
Antal kogezone	4
Antal kogeområder	1
Maksimalt antal gryder/pander	4
PowerFlex-kogeområder	
Antal	2
Art	Flex-kogezone
Størrelse i mm	Ø 110-210
Maks. ydeevne i W	2100
Maks. Booster-effekt i W	3000
1. Kogezone/kogeområde	
Position	forrest til venstre
Type	vario-kogezone
Størrelse i mm	Ø 110-220
Maks. Booster-effekt i W	3000
Maks. ydeevne i W	2300
2. Kogezone/kogeområde	
Position	bagerst til venstre
Type	vario-kogezone
Størrelse i mm	Ø 90-160
Maks. Booster-effekt i W	1850
Maks. ydeevne i W	1350
3. Kogezone/kogeområde	
Ribbehøjde	til højre
Type	Flex-kogezone
Størrelse i mm	210x400
Maks. Booster-effekt i W	3650
Maks. ydeevne i W	3000
Betjeningskomfort	
Netværk med Miele @ home	•
Automatikfunktionen Con@ctivity	•
Registrering af gryde og grydestørrelse	•
Betjening via sensortaster	ComfortSelect
Displayfarve	Gul
Permanent gryderegistrering	•
Stop&Go-funktion	•
Recall-funktion	•
Minutur	•

KM 7373 FL
Induktionskogeplade
med flex-kogeområde til stort kogegrej

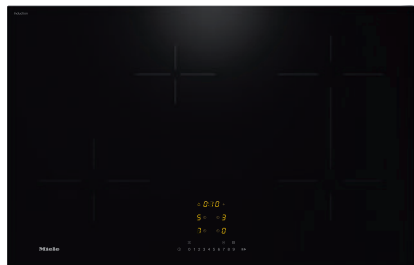

EAN: 4002516758426 / Materiale nummer: 12422070 /


Gammelt materiale nummer: 26737370NER

Frakoblingsautomatik på alle kogzoner	•
Opkogsautomatik	•
Varmholdning	•
Individuelle indstillingsmuligheder (fx signaler)	•
Effektivitet og bæredygtighed	
Udnyttelse af restvarme	•
Energiforbrug i slukket tilstand i W	0,5
Energiforbrug i standby-tilstand i W	1,0
Energiforbrug i netværksforbundet standby-tilstand i W	2,0
Tid i min. til automatisk slukket tilstand	20
Tid i min. til automatisk skift til standby-tilstand	20
Tid i min. til automatisk skift til netværksforbundet standby-tilstand	20
Plejekomfort	
Meget rengøringsvenlig glaskeramik	•
Sikkerhed	
Sikkerhedsafbryder	•
Låsefunktion	•
Sikkerhed mod uønsket betjening	•
Integreret køleblæser	•
Overhedningssikring	•
Restvarme	•
Tekniske data	
Mål i mm (bredde)	800
Mål i mm (højde)	53
Mål i mm (dybde)	520
Udskæringsmål i mm (bredde) ved indbygning oven på bordplade	750 mm - 780 mm
Udskæringsmål i mm (dybde) ved indbygning oven på bordplade	490 mm - 500 mm
Indbygningshøjde med tilslutningsboks i mm	53
Indvendigt udskæringsmål i mm (bredde) ved planforsænket indbygning	780
Indvendigt udskæringsmål i mm (dybde) ved planforsænket indbygning	500
Vægt i kg	11
Udvendigt udskæringsmål i mm (bredde) ved planforsænket indbygning	804
Udvendigt udskæringsmål i mm (dybde) ved planforsænket indbygning	524
Samlet tilslutningsværdi i kW	7,30
Tilslutningslednings længde i m	1,4
Spænding i V	230
Frekvens i Hz	50-60
Medfølgende tilbehør	
Tilslutningsledning	Ja


KM 7373 FL

Induktionskogeplade

med flex-kogeområde til stort kogegrej

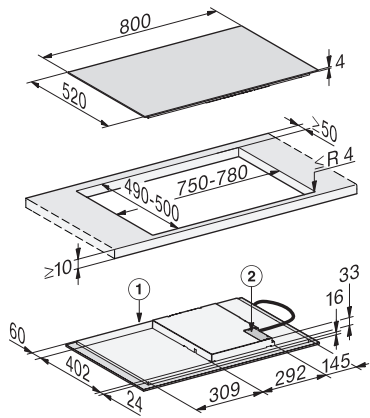

KM7373FL, KM7372FL surface-mounted (*Fußnote)
(Installation drawing)

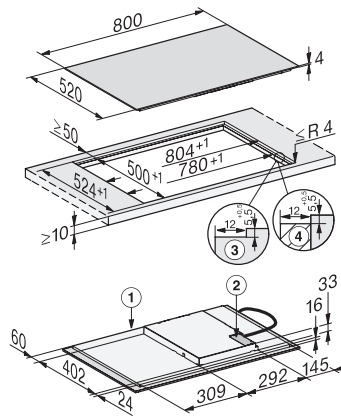

KM7373FL, KM7372FL flush (*Fußnote) (Installation
drawing)