

PUR 68 W

Vægemhætte

med EasySwitch-taster til bekvem betjening og LED-belysning



- Tidløst design – emskærm i rustfrit stål med en bredde på 598 mm
- Effektiv – 650 m³/h i boostertrinnet
- Effektiv filtrering – 10-lags metalfedtfilter i rustfrit stål
- Sikker og nem at rengøre – Miele CleanCover
- Egnet til udluftning til det fri og recirkulation



EAN: 4002515729724 / Materiale nummer: 10385270 /

Gammelt materiale nummer: 28416854NER

Generelle oplysninger	
Modelbetegnelse	PUR 68 W
Producentens materialenummer	10385270
EAN-nummer	4002515729724
Markedsføringsklasse	Silver
Konstruktion	
Vægemhætte	•
Produkttype og design	
Maskinfarve	Rustfrit stål
Opvarmningsformer	
Luftføringsart	Kan eftermonteres
Nødvendigt tilkøb: ombygningssæt til recirkulation	DUW 20
Nødvendigt tilkøb: aktivt kulfilter	DKF 12-P
Design	
Findes i RAL-farve (angiv farvekode ved bestilling)	•
Betjeningskomfort	
Elektronisk styring	•
Betjeningsknapper	Light-touch-kontakter med LED-pærer
Sugeeffekttrin (antal uden intensivtrin)	3
Boostertrin	1
CleanCover til nem rengøring af emhætten indvendigt	•
Effektivitet	
Energieffektivitetsklasse (A+++ – D)	A
Årligt energiforbrug i kWh/år	47
Årligt energiforbrug i kWh/år	47,0
Klasse for fluiddynamisk effektivitet	A
Belysningseffektivitetsklasse	A
Fedtfiltreringseffektivitetsklasse	A
Filtersystem	
Antal metalfedtfilter i rustfrit stål, der er egnet til maskinopvask (10-lag)	2
Lys	
Antal x Watt	2 x 3 W
Farvetemperatur i K	3000 Kelvin
Blæser	
Dobbelsidet sugende blæser	•
Udluftning	
Effekttrin 1 (m ³ /h) i henhold til EN 61591	265
Effekttrin 2 (m ³ /h) i henhold til EN 61591	320
Effekttrin 3 (m ³ /h) i henhold til EN 61591	395
Luftydelse på boostertrin 1 (m ³ /t) iht. EN 61591	650
Lydniveau trin 1 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	47,0
Lydniveau trin 2 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	52,0
Lydniveau trin 3 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	56,0
Lydniveau boostertrin 1 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3	67,0
Lydtryk trin 1 (dB(A) re20μPa) i henhold til EN 60704-2-13	32,0
Lydtryk trin 2 (dB(A) re20μPa) i henhold til EN 60704-2-13	37,0

PUR 68 W

Vægemhætte

med EasySwitch-taster til bekvem betjening og LED-belysning



EAN: 4002515729724 / Materiale nummer: 10385270 /

Gammelt materiale nummer: 28416854NER

Lydtryk driftstimer 3 (dB(A) re20μPa)	41,0
---------------------------------------	------

Lydniveau boostertrin 1 (dB(A) re20μPa) iht. EN 60704-2-13	52,0
--	------

Recirkulation

Effekttrin 1 (m³/h) i henhold til EN 61591	190
--	-----

Effekttrin 2 (m³/h) i henhold til EN 61591	270
--	-----

Effekttrin 3 (m³/h) i henhold til EN 61591	330
--	-----

Luftydelse boostertrin 1 (m³/t) iht. EN 61591	460
---	-----

Lydniveau trin 1 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	54,0
---	------

Lydniveau trin 2 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	60,0
---	------

Lydniveau trin 3 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	64,0
---	------

Lydniveau boostertrin 1 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3	71,0
---	------

Lydtryk trin 1 (dB(A) re20μPa) i henhold til EN 60704-2-13	39,0
--	------

Lydtryk trin 2 (dB(A) re20μPa) i henhold til EN 60704-2-13	45,0
--	------

Lydtryk trin 3 (dB(A) re20μPa) i henhold til EN 60704-2-13	48,0
--	------

Lydniveau boostertrin 1 (dB(A) re20μPa) iht. EN 60704-2-13	56,0
--	------

Sikkerhed

Sikkerhedsafbryder	•
--------------------	---

Tekniske data

Emfangets bredde i mm	598
-----------------------	-----

Samlet emhættehøjde i mm, udsugning til det fri og ekstern motor	685–1005
--	----------

Samlet højde for emhætter med recirkulation i mm	815–1135
--	----------

Samlet højde tilslutning til udluftning til det fri og ekstern motor min. i mm	685
--	-----

Samlet højde tilslutning til udluftning til det fri og ekstern motor max. i mm	1005
--	------

Emfangets højde i mm	62
----------------------	----

Samlet højde tilslutning til udluftning til det fri min. i mm	815
---	-----

Emfangets dybde i mm	500
----------------------	-----

Samlet højde tilslutning til udluftning til det fri max. i mm	1135
---	------

Nettovægt i kg	21,0
----------------	------

Tilslutningslednings længde i m	1,5
---------------------------------	-----

Fejlstrømsrelæ	•
----------------	---

Minimumsafstand over elektriske kogeplader i mm	450
---	-----

Minimumsafstand over gaskogeplader (maks. 12,6 kW samlet effekt, brænder ≤ 4,5 kW) i mm	650
--	-----

Faseantal	1
-----------	---

Samlet tilslutningsværdi i kW	0,22
-------------------------------	------

Spænding i V	230
--------------	-----

Sikring i A	10
-------------	----

Frekvens i Hz	50
---------------	----

Monteringsanvisninger

Tilslutning til udluftning til det fri øverst	•
---	---

Udluftningsstudsens diameter i mm	150
-----------------------------------	-----

Kamin med teleskop	•
--------------------	---


Medfølgende tilbehør

tilbageslagsklap	•
------------------	---

PUR 68 W

Vægemhætte

med EasySwitch-taster til bekvem betjening og LED-belysning

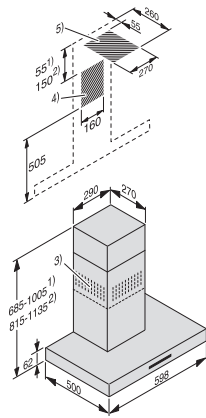

DA 416-6, DA 416-7 (skitse)

1) Udsugning#, 2) Recirkulation, 3) Luftudgang,
recirkulation monteret opad, 4+5) Installationsområde
(ved recirkulation, kun 4)