DA 1260
Underbygningsemhætte
med energibesparende LED-belysning og skydeafbryder til nem betjening.

- Puristisk design – pladsbesparende med en bredde på 598 mm
- Effektiv – 545 m3/h i boostertrinnet
- Effektiv filtrering – 10-lags metalfedtfilter i rustfrit stål
- Sikker og nem at rengøre – Miele CleanCover
- Egnet til udluftning til det fri og recirkulation

EAN: 4002515791837 / Materiale nummer: 10548440 /
Gammelt materiale nummer: 28126055NER

Generelle oplysninger	
Modelbetegnelse	DA 1260
Producentens materialenummer	10548440
EAN-nummer	4002515791837
Markedsføringsklasse	Silver
Konstruktion	
Underbygningsemhætter	•
Produkttype og design	
Maskinfarve	Rustfrit stål
Opvarmningsformer	
Luftføringsart	Kan eftermonteres
Nødvendigt tilkøb: aktivt kulfilter	DKF 18-P
Betjeningskomfort	
Mekanisk styring	•
Betjeningsknapper	Skyderegulator
Sugeeffekttrin (antal uden intensivtrin)	3
Boostertrin	1
CleanCover til nem rengøring af emhætten indvendigt	•
Effektivitet	
Energieffektivitetsklasse (A+++ – D)	C
Årligt energiforbrug i kWh/år	91,6
Klasse for fluiddynamisk effektivitet	D
Belysningseffektivitetsklasse	A
Fedtfiltreringseffektivitetsklasse	A
Filtersystem	
Antal metalfedtfiltre i rustfrit stål, der er egnet til maskinopvask (10-lag)	2
Lys	
Antal x Watt	2 x 3 W
Lysstyrke i Lx	330 lx
Farvetemperatur i K	3000 Kelvin
Blæser	
Enkeltsidet sugende blæser	•
Udluftning	
Effekttrin 1 (m^3/h) i henhold til EN 61591	275
Effekttrin 2 (m^3/h) i henhold til EN 61591	315
Effekttrin 3 (m^3/h) i henhold til EN 61591	355
Luftydelse på boostertrin 1 (m^3/t) iht. EN 61591	545
Lydniveau trin 1 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	57,0
Lydniveau trin 2 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	60,0
Lydniveau trin 3 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	64,0
Lydniveau boostertrin 1 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3	74,0
Lydtryk trin 1 (dB(A) re20µPa) i henhold til EN 60704-2-13	43,0
Lydtryk trin 2 (dB(A) re20µPa) i henhold til EN 60704-2-13	47,0
Lydtryk driftstimer 3 (dB(A) re20µPa)	50,0
Lydniveau boostertrin 1 (dB(A) re20µPa) iht. EN 60704-2-13	60,0

DA 1260
Underbygningsemhætte
med energibesparende LED-belysning og skydeafbryder til nem betjening.

EAN: 4002515791837 / Materiale nummer: 10548440 /
Gammelt materiale nummer: 28126055NER

Recirkulation	
Effekttrin 1 (m³/h) i henhold til EN 61591	165
Effekttrin 2 (m³/h) i henhold til EN 61591	180
Effekttrin 3 (m³/h) i henhold til EN 61591	195
Luftydelse boostertrin 1 (m³/t) iht. EN 61591	220
Lydniveau trin 1 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	71,0
Lydniveau trin 2 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	72,0
Lydniveau trin 3 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	73,0
Lydniveau boostertrin 1 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3	75,0
Lydtryk trin 1 (dB(A) re20µPa) i henhold til EN 60704-2-13	57,0
Lydtryk trin 2 (dB(A) re20µPa) i henhold til EN 60704-2-13	58,0
Lydtryk trin 3 (dB(A) re20µPa) i henhold til EN 60704-2-13	59,0
Lydniveau boostertrin 1 (dB(A) re20µPa) iht. EN 60704-2-13	62,0
Tekniske data	
Emfangets bredde i mm	598
Emfangets højde i mm	125
Emfangets dybde i mm	500
Nettovægt i kg	11,2
Tilslutningslednings længde i m	1,5
Fejlstrømsrelæ	•
Minimumsafstand over elektriske kogeplader i mm	450
Minimumsafstand over gaskogeplader (maks. 12,6 kW samlet effekt, brænder ≤ 4,5 kW) i mm	650
Faseantal	1
Samlet tilslutningsværdi i kW	0,23
Spænding i V	230
Sikring i A	10
Frekvens i Hz	50
Monteringsanvisninger	
Tilslutning til udluftning til det fri øverst	•
Udluftningsstudsens diameter i mm	150
Monteringsskabelon	•
Medfølgende tilbehør	
tilbageslagsklap	•
Omskiftning til recirkulation	•
Reduktionsstuds fra 150 til 125 mm Ø	•

DA 1260
Underbygningsemhætte
med energibesparende LED-belysning og skydeafbryder til nem betjening.

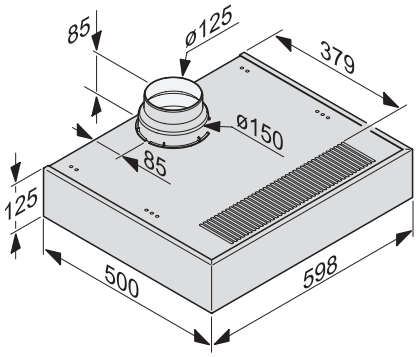

DA 1060, DA 1160, DA 1260 (Installation drawing)