


KM 7164 FR

Induktionskogeplade

med PowerFlex-kogeområde og knapbetjening

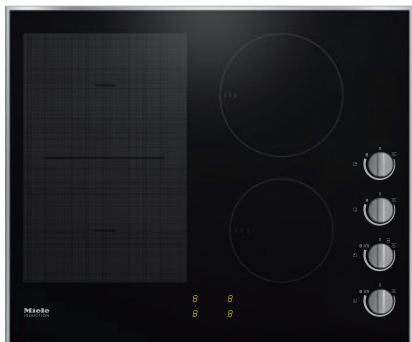

- Direkte betjening – knap på kogepladen
- 4 kogezone inkl. 1 effektivt PowerFlex-kogeområde
- 626 mm bred og ramme i rustfrit stål til indbygning oven på bordpladen
- Meget korte opkogstider – TwinBooster

EAN: 4002516152088 / Materiale nummer: 11144180 /


Gammelt materiale nummer: 26716400NER

Generelle oplysninger	
Modelbetegnelse	KM 7164 FR
Producentens materialenummer	11144180
EAN-nummer	4002516152088
Markedsføringsklasse	Gold
Opvarmningsform	
Opvarmningsform	Induktion
Konstruktion	
Uafhængigt af ovnen	•
Design	
Elegant glaskeramisk overflade	•
Farve på glaskeramisk	Sort
Ramme i rustfrit stål	•
Indbygning oven på bordplade	•
Kogezoneudstyr	
Antal kogezone	4
Antal kogeområder	1
Maksimalt antal gryder/pander	4
PowerFlex-kogeområder	
Antal	2
Art	PowerFlex-kogezone
Størrelse i mm	Ø 150 – 230
Maks. ydeevne i W	2100
Maks. Booster-effekt i W	3000
Maks. TwinBooster-effekt i W	3650
1. Kogezone/kogeområde	
Position	Venstre
Art	PowerFlex-bro
Størrelse i mm	230x390
Maks. ydeevne i W	3400
Maks. Booster-effekt i W	4800
Maks. TwinBooster-effekt i W	7300
2. Kogezone/kogeområde	
Position	højre bagtil
Type	To varmeringe
Størrelse i mm	Ø 140-190
Maks. ydeevne i W	1850
Maks. Booster-effekt i W	3000
3. Kogezone/kogeområde	
Ribbehøjde	foran til højre
Type	To varmeringe
Størrelse i mm	Ø 100-160
Maks. ydeevne i W	1400
Maks. Booster-effekt i W	2200
Betjeningskomfort	
Registrering af gryde og grydestørrelse	•
Betjening via kontakt	•
Displayfarve	Gul

KM 7164 FR

Induktionskogeplade

med PowerFlex-kogeområde og knapbetjening

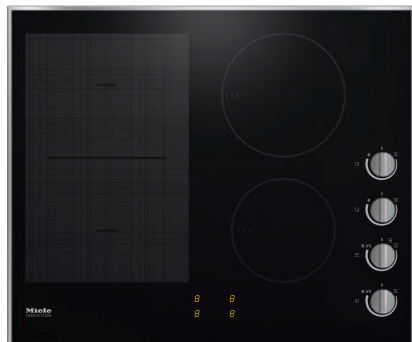

EAN: 4002516152088 / Materiale nummer: 11144180 /


Gammelt materiale nummer: 26716400NER

Opkogsautomatik	•
Varmholdning	•
Effektivitet	
Energiforbrug i slukket tilstand i W	0,5
Energiforbrug i standby-tilstand i W	0,8
Energiforbrug i netværksforbundet standby-tilstand i W	2,0
Tid i min. til automatisk slukket tilstand	10
Tid i min. til automatisk skift til standby-tilstand	10
Tid i min. til automatisk skift til netværksforbundet standby-tilstand	10
Plejekomfort	
Meget rengøringsvenlig glaskeramik	•
Sikkerhed	
Sikkerhedsafbryder	•
Sikkerhed mod uønsket betjening	•
Integreret køleblæser	•
Overhedningssikring	•
Restvarme	•
Tekniske data	
Mål i mm (bredde)	626
Mål i mm (højde)	71
Mål i mm (dybde)	526
Indbygningshøjde med tilslutningsboks i mm	45
Udskæringsmål i mm (bredde) ved indbygning oven på bordplade	600 mm
Udskæringsmål i mm (dybde) ved indbygning oven på bordplade	500 mm
Vægt i kg	11
Samlet tilslutningsværdi i kW	7,30
Tilslutningslednings længde i m	1,4
Spænding i V	230
Frekvens i Hz	50-60
Medfølgende tilbehør	
Tilslutningsledning	Ja

KM 7164 FR

Induktionskogeplade

med PowerFlex-kogeområde og knapbetjening

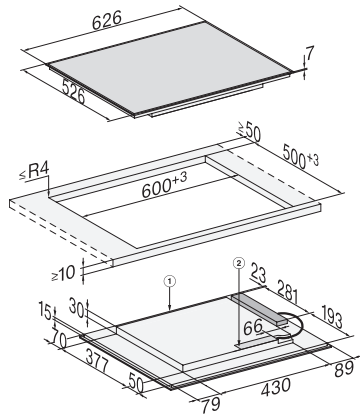

KM 7164 FR (installation drawing)