

## DAW 1920 Active Vægemhætte med EasySwitch-knapper til bekvem betjening



- Tidløst design – emskærm i rustfrit stål med en bredde på 898 mm
- Effektiv – 645 m<sup>3</sup>/h i boostertrinnet
- Ensartet belysning takket være LED-lyslister
- Effektiv filtrering – 10-lags metalfedtfilter
- Eget til udluftning til det fri og recirkulation



EAN: 4002516649977 / Materiale nummer: 12159420 /  
Gammelt materiale nummer: 28W1920ENER

| Generelle oplysninger                                         |                   |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|
| Modelbetegnelse                                               | DAW 1920 Active   |
| Producentens materialenummer                                  | 12159420          |
| EAN-nummer                                                    | 4002516649977     |
| Markedsføringsklasse                                          | Silver            |
| Konstruktion                                                  |                   |
| Vægemhætte                                                    | •                 |
| Produkttype og design                                         |                   |
| Maskinfarve                                                   | Rustfrit stål     |
| Opvarmningsformer                                             |                   |
| Luftførselsart                                                | Kan eftermonteres |
| Nødvendigt tilkøb: aktivt kulfilter                           | DKFS 36-P         |
| Betjeningskomfort                                             |                   |
| Elektronisk styring                                           | •                 |
| Boostertrin                                                   | 1                 |
| Effektivitet                                                  |                   |
| Energieffektivitetsklasse (A+++ – D)                          | A                 |
| Årligt energiforbrug i kWh/år                                 | 49,8              |
| Klasse for fluiddynamisk effektivitet                         | A                 |
| Belysningseffektivitetsklasse                                 | A                 |
| Fedtfiltreringseffektivitetsklasse                            | B                 |
| Filtersystem                                                  |                   |
| Antal metalfedtfiltere (tåler rengøring i opvaskemaskine)     | 3                 |
| Lys                                                           |                   |
| Antal x Watt                                                  | 1 x 3,2 W         |
| Lysstyrke i Lx                                                | 350 lx            |
| Farvetemperatur i K                                           | 3500 Kelvin       |
| Blæser                                                        |                   |
| Dobbelsidet sugende blæser                                    | •                 |
| Udluftning                                                    |                   |
| Effekttrin 1 (m <sup>3</sup> /h) i henhold til EN 61591       | 255               |
| Effekttrin 2 (m <sup>3</sup> /h) i henhold til EN 61591       | 400               |
| Luftydelse på boostertrin 1 (m <sup>3</sup> /t) iht. EN 61591 | 645               |
| Lydniveau trin 1 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3       | 53,0              |
| Lydniveau trin 2 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3       | 62,0              |
| Lydniveau boostertrin 1 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3         | 71,0              |
| Lydtryk trin 1 (dB(A) re20μPa) i henhold til EN 60704-2-13    | 39,0              |
| Lydtryk trin 2 (dB(A) re20μPa) i henhold til EN 60704-2-13    | 48,0              |
| Lydniveau boostertrin 1 (dB(A) re20μPa) iht. EN 60704-2-13    | 57,0              |
| Recirkulation                                                 |                   |
| Effekttrin 1 (m <sup>3</sup> /h) i henhold til EN 61591       | 235               |
| Effekttrin 2 (m <sup>3</sup> /h) i henhold til EN 61591       | 390               |
| Luftydelse boostertrin 1 (m <sup>3</sup> /t) iht. EN 61591    | 620               |
| Lydniveau trin 1 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3       | 54,0              |
| Lydniveau trin 2 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3       | 64,0              |
| Lydniveau boostertrin 1 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3         | 74,0              |
| Lydtryk trin 1 (dB(A) re20μPa) i henhold til EN 60704-2-13    | 40,0              |

## DAW 1920 Active

### Vægemhætte

med EasySwitch-knapper til bekvem betjening



EAN: 4002516649977 / Materiale nummer: 12159420 /

Gammelt materiale nummer: 28W1920ENER


Lydtryk trin 2 (dB(A) re20μPa) i henhold til EN 60704-2-13 50,0

Lydniveau boostertrin 1 (dB(A) re20μPa) iht. EN 60704-2-13 60,0

| Tekniske data                                                                  |          |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Emfangets bredde i mm                                                          | 898      |
| Samlet emhættehøjde i mm, udsugning til det fri og ekstern motor               | 673–993  |
| Samlet højde for emhætter med recirkulation i mm                               | 803–1123 |
| Samlet højde tilslutning til udluftning til det fri og ekstern motor min. i mm | 673      |
| Samlet højde tilslutning til udluftning til det fri og ekstern motor max. i mm | 993      |
| Emfangets højde i mm                                                           | 50       |
| Samlet højde tilslutning til udluftning til det fri min. i mm                  | 803      |
| Emfangets dybde i mm                                                           | 500      |
| Samlet højde tilslutning til udluftning til det fri max. i mm                  | 1123     |
| Nettovægt i kg                                                                 | 15,0     |
| Tilslutningslednings længde i m                                                | 1,4      |
| Fejlstrømsrelæ                                                                 | •        |
| Minimumsafstand over elektriske kogeplader i mm                                | 450      |
| Faseantal                                                                      | 1        |
| Samlet tilslutningsværdi i kW                                                  | 0,24     |
| Spænding i V                                                                   | 230      |
| Sikring i A                                                                    | 10       |
| Frekvens i Hz                                                                  | 50       |
| Monteringsanvisninger                                                          |          |
| Tilslutning til udluftning til det fri øverst                                  | •        |
| Udluftningsstudsens diameter i mm                                              | 150      |
| Kamin med teleskop                                                             | •        |
| Medfølgende tilbehør                                                           |          |
| tilbageslagsklap                                                               | •        |

Vægemhætte

med EasySwitch-knapper til bekvem betjening

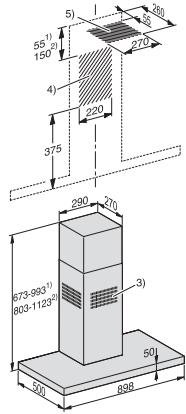

DAW1920, DAW1922W Living, Installation drawings