

DAH 2660 Escala

Vægemhætte

med Con@ctivity og smart touch-betjening for komfortabel styring



- Frit udsyn – med 598 mm bred glasskærm
- Enestående betjeningskomfort
- Effektiv filtrering – 10-lags metalfedtfilter i rustfrit stål
- Perfekt match – glaspanel og emfang i samme farve
- Eget til udluftning til det fri og recirkulation



EAN: 4002516804260 / Materiale nummer: 12559380 /
Gammelt materiale nummer: 28H2660BNER

Generelle oplysninger	
Modelbetegnelse	DAH 2660 Escala
Producentens materialenummer	12559380
EAN-nummer	4002516804260
Markedsføringsklasse	Gold
Konstruktion	
Vægemhætte	•
Produkttype og design	
Maskinfarve	Obsidiansort
Opvarmningsformer	
Luftføringsart	Kan eftermonteres
Nødvendigt tilkøb: aktivt kulfilter	DKF 29
Design	
Kantsug	•
Betjeningskomfort	
Miele@home	•
Elektronisk styring	•
Con@ctivity	Ja
ComfortControl	•
Betjeningsknapper	ComfortControl
Tænd-/sluk-knap	•
Sugeeffektrin (antal uden intensivtrin)	3
Boostertrin	1
CleanCover til nem rengøring af emhætten indvendigt	•
Smart Extras	
Push-meddelelser	•
Google stemmestyring	•
RemoteUpdate	•
Smart Home Integration	•
AutoRefresh	•
Effektivitet	
Energieffektivitetsklasse (A+++ – D)	B
Årligt energiforbrug i kWh/år	72,2
Klasse for fluiddynamisk effektivitet	B
Belysningseffektivitetsklasse	A
Fedtfiltreringseffektivitetsklasse	C
Filtersystem	
Antal metalfedtfilter i rustfrit stål, der er egnet til maskinopvask (10-lag)	2
Lys	
Antal x Watt	1 x 3,2 W
Lysstyrke i Lx	330 lx
Farvetemperatur i K	3500 Kelvin
Blæser	
Dobbelsidet sugende blæser	•
Udluftning	
Effektrin 1 (m³/h) i henhold til EN 61591	215
Effektrin 2 (m³/h) i henhold til EN 61591	315

DAH 2660 Escala

Vægemhætte

med Con@ctivity og smart touch-betjening for komfortabel styring



EAN: 4002516804260 / Materiale nummer: 12559380 /

Gammelt materiale nummer: 28H2660BNER

Effekttrin 3 (m³/h) i henhold til EN 61591	415
Luftydelse på boostertrin 1 (m³/t) iht. EN 61591	675
Lydniveau trin 1 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	43,0
Lydniveau trin 2 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	47,0
Lydniveau trin 3 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	52,0
Lydniveau boostertrin 1 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3	64,0
Lydtryk trin 1 (dB(A) re20µPa) i henhold til EN 60704-2-13	28,0
Lydtryk trin 2 (dB(A) re20µPa) i henhold til EN 60704-2-13	33,0
Lydtryk driftstimer 3 (dB(A) re20µPa)	38,0
Lydniveau boostertrin 1 (dB(A) re20µPa) iht. EN 60704-2-13	50,0

Recirkulation

Effekttrin 1 (m³/h) i henhold til EN 61591	190
Effekttrin 2 (m³/h) i henhold til EN 61591	280
Effekttrin 3 (m³/h) i henhold til EN 61591	380
Luftydelse boostertrin 1 (m³/t) iht. EN 61591	575
Lydniveau trin 1 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	47,0
Lydniveau trin 2 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	54,0
Lydniveau trin 3 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	60,0
Lydniveau boostertrin 1 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3	71,0
Lydtryk trin 1 (dB(A) re20µPa) i henhold til EN 60704-2-13	33,0
Lydtryk trin 2 (dB(A) re20µPa) i henhold til EN 60704-2-13	40,0
Lydtryk trin 3 (dB(A) re20µPa) i henhold til EN 60704-2-13	46,0
Lydniveau boostertrin 1 (dB(A) re20µPa) iht. EN 60704-2-13	57,0

Sikkerhed

Sikkerhedsafbryder	•
Etlags sikkerhedsglas (ESG)	•

Tekniske data

Emfangets bredde i mm	598
Samlet emhættehøjde i mm, udsugning til det fri og ekstern motor	830–1210
Samlet højde for emhætter med recirkulation i mm	443
Samlet højde tilslutning til udluftning til det fri og ekstern motor min. i mm	830
Samlet højde tilslutning til udluftning til det fri og ekstern motor max. i mm	1210
Emfangets højde i mm	443
Samlet højde tilslutning til udluftning til det fri min. i mm	443
Emfangets dybde i mm	388
Samlet højde tilslutning til udluftning til det fri max. i mm	443
Nettovægt i kg	15,5
Tilslutningslednings længde i m	1,3
Fejlstrømsrelæ	•
Minimumsafstand over elektriske kogeplader i mm	450
Minimumsafstand over gaskogeplader (maks. 12,6 kW samlet effekt, brænder ≤ 4,5 kW) i mm	650
Faseantal	1
Samlet tilslutningsværdi i kW	0,20
Spænding i V	230

DAH 2660 Escala

Vægemhætte

med Con@ctivity og smart touch-betjening for komfortabel styring



EAN: 4002516804260 / Materiale nummer: 12559380 /

Gammelt materiale nummer: 28H2660BNER

Sikring i A	10
-------------	----

Frekvens i Hz	50
---------------	----

Monteringsanvisninger

Tilslutning til udluftning til det fri øverst	•
---	---

Udluftningsstudsens diameter i mm	150
-----------------------------------	-----


Medfølgende tilbehør

tilbageslagsklap	•
------------------	---

DAH 2660 Escala

Vægemhætte

med Con@ctivity og smart touch-betjening for komfortabel styring

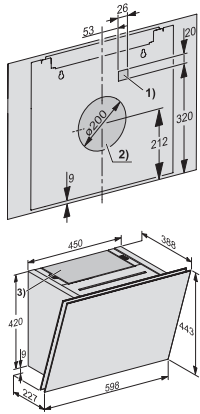

DAH2660 Installation drawings