

KMDA 7272-1 FL Silence

Induktionskogeplade med emhætte

800 mm | Udluftning til det fri og recirkulation | SilenceMotor | Individuelle kogezone



- Den ekstra lydsvage 2-i-1 fra Miele-Silence Motor
- Masser af plads: 4 runde kogezone
- Automatisk regulering af blæsetrin – Con@ctivity
- Kompakt styring via talrække – ComfortSelect Plus
- Fleksibel installation – Plug & Play, recirkulation eller udluftning til det fri



EAN: 4002516980186 / Materiale nummer: 12970710 /

Gammelt materiale nummer: 26727275NER

Generelle oplysninger	
Modelbetegnelse	KMDA 7272-1 FL Silence
Producentens materialenummer	12970710
EAN-nummer	4002516980186
Markedsføringsklasse	Silver
Konstruktion	
Induktionskogeplade med emhætte	•
Opvarmningsformer	
Udluftning til det fri med ekstra tilbehør	DFK-xxx,DMK 150-1
Recirkulation med ekstra tilbehør	DFK-xxx,DUU 1500,DUU 600
Recirkulation (Plug&Play-installation)	•
Design	
Elegant glaskeramisk overflade	•
Indbygning oven på bordplade	•
Farve på glaskeramik	Sort
Emudledning i plan med bordpladen	•
Indbygning i plan med bordplade	•
Afdækningsgitterfarve	Sort
Kogezoneudstyr	
Antal kogezone	4
Maksimalt antal kogegrej	4
1. Kogezone/kogeområde	
Position	front venstre
Art	To varmeringe
Størrelse i mm	Ø 110-220
Maks. ydeevne i W	2300
Maks. Booster-effekt i W	3000
2. Kogezone/kogeområde	
Position	venstre bagtil
Type	To varmeringe
Størrelse i mm	Ø 100-190
Maks. ydeevne i W	1400
Maks. Booster-effekt i W	2100
3. Kogezone/kogeområde	
Ribbehøjde	højre bagtil
Art	To varmeringe
Størrelse i mm	Ø 110-220
Maks. effekt i W	2300
Maks. Booster-effekt i W	3000
4. Kogezone/kogeområde	
Ribbehøjde	foran til højre
Art	To varmeringe
Størrelse i mm	Ø 100-190
Maks. effekt i W	1400
Maks. Booster-effekt i W	2100
Betjeningskomfort	
Con@ctivity	•

KMDA 7272-1 FL Silence

Induktionskogeplade med emhætte

800 mm | Udluftning til det fri og recirkulation | SilenceMotor | Individuelle kogezone



EAN: 4002516980186 / Materiale nummer: 12970710 /

Gammelt materiale nummer: 26727275NER

Digital visning af effekttrin	•
Betjening via sensortaster	ComfortSelect Plus
Displayfarve	Gul
Permanent grydere registrering	•
Efterløbstid 5/15 min.	•
Indikator for udskiftning af aktivt kulfilter	•
Stop&Go-funktion	•
Recall-funktion	•
Driftstimetæller for fedtfilter	•
Minutur	•
Frakoblingsautomatik på alle kogzoner	•
Opkogsautomatik	•
Varmholdning	•
Individuelle indstillingsmuligheder (fx signaler)	•
CleanCover til nem rengøring af emhætten indvendigt	•
Effektivitet	
Energieffektivitetsklasse (A+++ – D)	A+
Energiforbrug i slukket tilstand i W	0,5
Energiforbrug i standbytilstand i W	0,8
Energiforbrug i netværksforbundet standbytilstand i W	2,0
ECO-Motor	•
Tid i minutter til automatisk slukket tilstand	10
Årligt energiforbrug i kWh/år	31,3
Tid i minutter til automatisk skift til standbytilstand	10
Ekstra lydsvag motor	•
Tid i minutter til automatisk skift til netværksforbundet standbytilstand	10
Klasse for fluiddynamisk effektivitet	A
Belysningseffektivitetsklasse	NA
Fedtfilterings effektivitetsklasse	A
Plejekomfort	
Meget rengøringsvenlig glaskeramik	•
Hurtig rengøring af emhættens inderside	•
Intensiv rengøring af emhættens inderside	•
Filtersystem	
Antal metalfedtfilter i rustfrit stål, der er egnet til maskinopvask (10-lag)	1
Udluftning	
Luftydelse trin min. (m³/h) iht. EN 61591	205
Luftydelse trin maks. (m³/h) iht. EN 61591	533
Luftydelse, boostertrin (m³/h) i henhold til EN 61591	606
Lydniveau ved min. niveau (dB(A) re 1 pW) iht. EN 60704-3	41
Lydniveau ved maks. niveau (dB(A) re 1 pW) iht. EN 60704-3	64
Lydniveau, boostertrin (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	68
Lydniveau ved min. niveau (dB(A) re 20 µPa) iht. EN 60704-2-13	28,0
Lydniveau ved maks. niveau (dB(A) re 20 µPa) iht. EN 60704-2-13	51,0

KMDA 7272-1 FL Silence

Induktionskogeplade med emhætte

800 mm | Udluftning til det fri og recirkulation | SilenceMotor | Individuelle kogezone



EAN: 4002516980186 / Materiale nummer: 12970710 /

Gammelt materiale nummer: 26727275NER


Lydtryk, boostertrin (dB(A) re20μPa) i henhold til 60704-2-13 54,0

Recirkulation	
Luftydelse trin min. (m³/h) iht. EN 61591	160
Luftydelse trin maks. (m³/h) iht. EN 61591	475
Luftydelse boostertrin 1 (m³/t) iht. EN 61591	510
Lydniveau ved min. niveau (dB(A) re 1 pW) iht. EN 60704-3	46,0
Lydniveau ved maks. niveau (dB(A) re 1 pW) iht. EN 60704-3	68,0
Lydniveau boostertrin 1 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3	70,0
Lydniveau ved min. niveau (dB(A) re 20 μPa) iht. EN 60704-2-13	33,0
Lydniveau ved maks. niveau (dB(A) re 20 μPa) iht. EN 60704-2-13	55,0
Lydniveau boostertrin 1 (dB(A) re20μPa) iht. EN 60704-2-13	57,0
Sikkerhed	
Sikkerhedsafbryder	•
Låsefunktion	•
Sikkerhed mod uønsket betjening	•
Integreret køleblæser	•
Overhedningssikring	•
Restvarme	•
Tilslutning til vindueskontakt	•
Tekniske data	
Mål i mm (bredde)	806
Mål i mm (højde)	200
Mål i mm (dybde)	526
Indbygningshøjde med tilslutningsboks i mm	200
Udskæringsmål i mm (bredde) ved indbygning oven på bordplade	780 mm
Udskæringsmål i mm (dybde) ved indbygning oven på bordplade	500 mm
Indvendigt udskæringsmål i mm (bredde) ved planforsænket indbygning	780
Indvendigt udskæringsmål i mm (dybde) ved planforsænket indbygning	500
Vægt i kg	15
Udvendigt udskæringsmål i mm (bredde) ved planforsænket indbygning	804
Udvendigt udskæringsmål i mm (dybde) ved planforsænket indbygning	524
Samlet tilslutningsværdi i kW	7,50
Spænding i V	230
Frekvens i Hz	50-60
Tilslutningsledningens længde i m	1,6
Medfølgende tilbehør	
Tilslutningsledning	Ja
Aktivt kulfilter DKF 35-P	•
Plug&Play-adapter	•


KMDA 7272-1 FL Silence

Induktionskogeplade med emhætte


800 mm | Udluftning til det fri og recirkulation | SilenceMotor | Individuelle kogezone

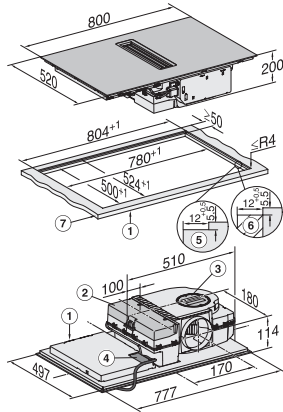


KMDA7272-1FL, KMDA7272FL, KMDA7473FL,
KMDA7473-1FL – flush

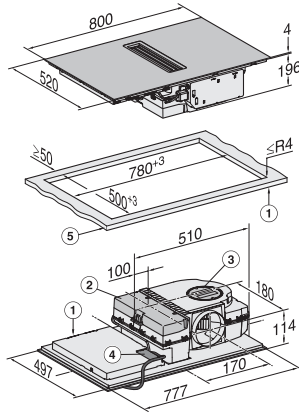


KMDA7272-1FL, KMDA7272FL, KMDA7473FL,
KMDA7473-1FL

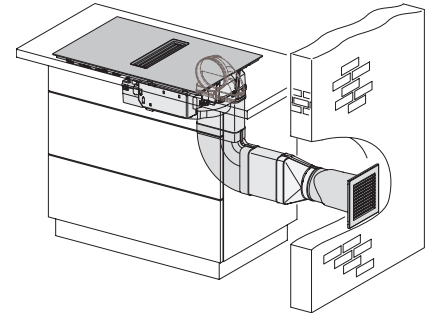


KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/FR,
KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR, Exhaust air

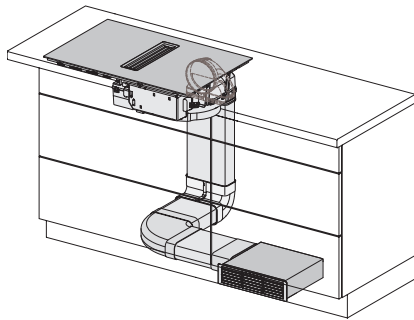


KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/FR,
KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR, Air circulation

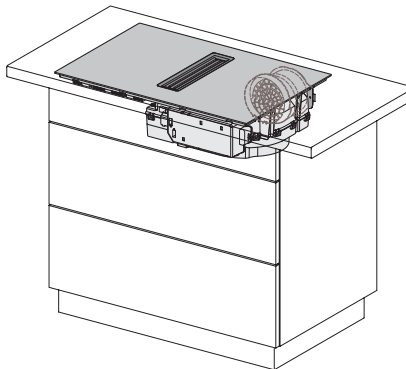


KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/FR,
KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR, Plug&Play

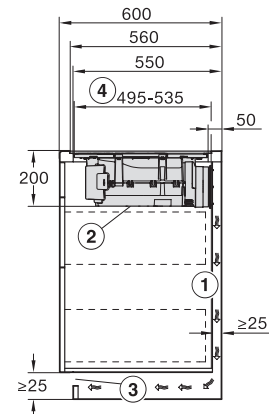


KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL/FL MattFinish,
KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view flush,
Plug&Play

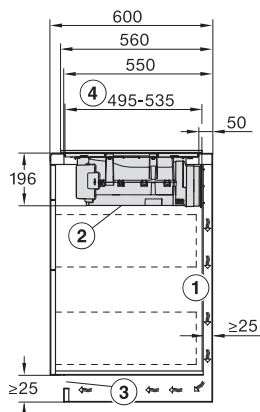

KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL/FL MattFinish,
KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view lying on top,
Plug&Play

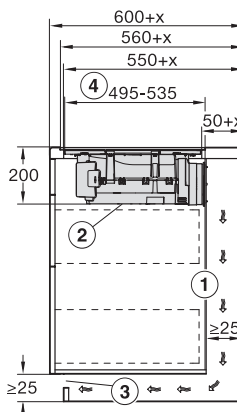

KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL/FL MattFinish,
KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view flush+X,
Plug&Play

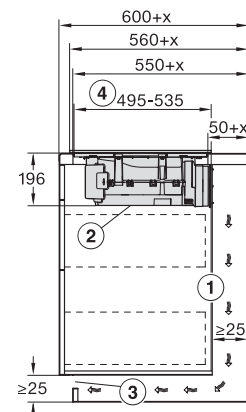


KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL/FL MattFinish,
KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view lying on top+X,
Plug&Play


KMDA 7272-1 FL Silence

Induktionskogeplade med emhætte


800 mm | Udluftning til det fri og recirkulation | SilenceMotor | Individuelle kogezoneer

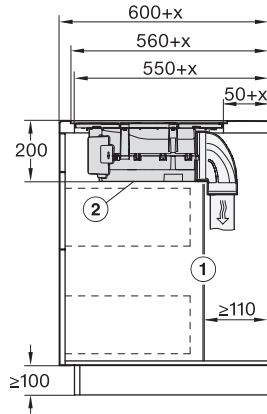


KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL/FL MattFinish,
KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view flush+X

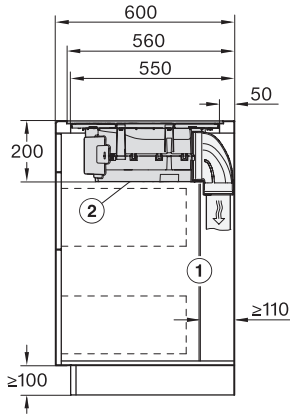


KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL/FL MattFinish,
KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view flush

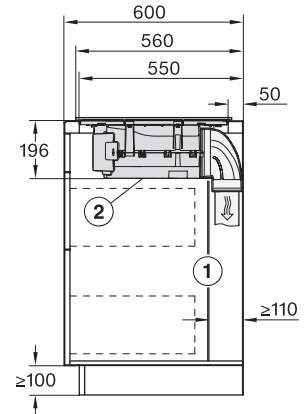


KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL/FL MattFinish,
KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view lying on top

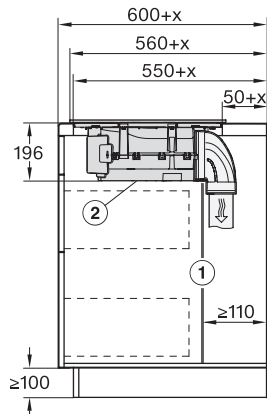


KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL/FL MattFinish,
KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view lying on top+X

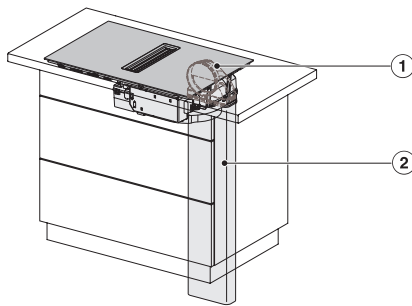


KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/
FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation
variant 1 Basis

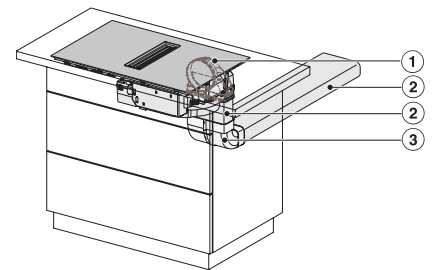


KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/
FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation
variant 2 Basis

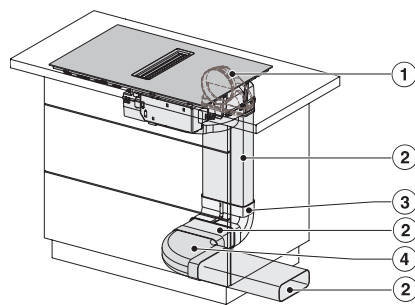

KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/FR,
KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant
3 Basis

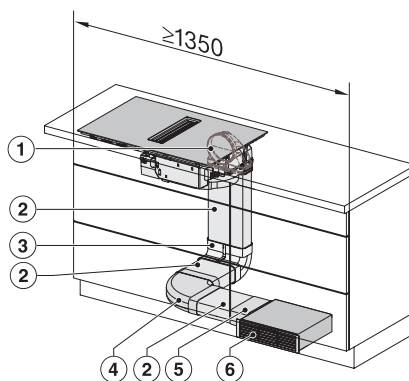

KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/FR,
KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant
4 Circulating air

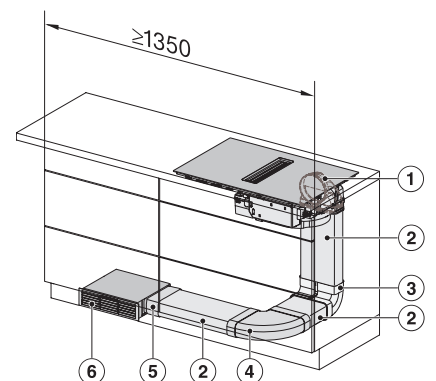


KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/FR,
KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant
5 Circulating air


KMDA 7272-1 FL Silence

Induktionskogeplade med emhætte


800 mm | Udluftning til det fri og recirkulation | SilenceMotor | Individuelle koge-zoner

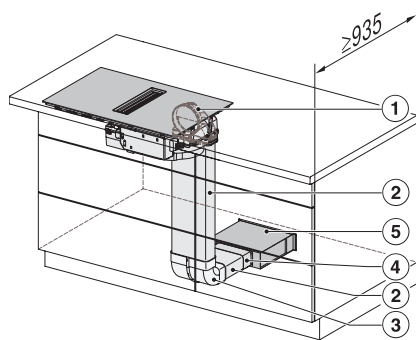




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 6 Circulating air

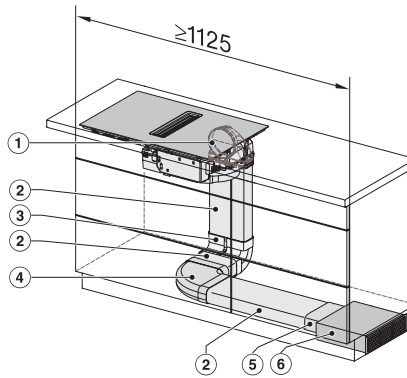

KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 13 Circulating air

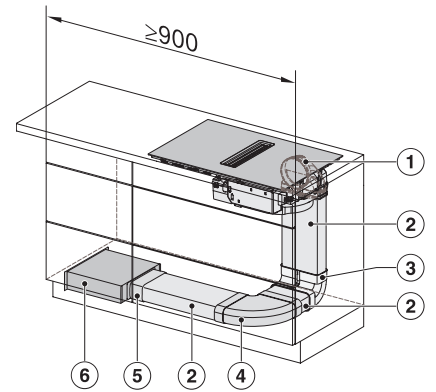




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 14 Circulating air

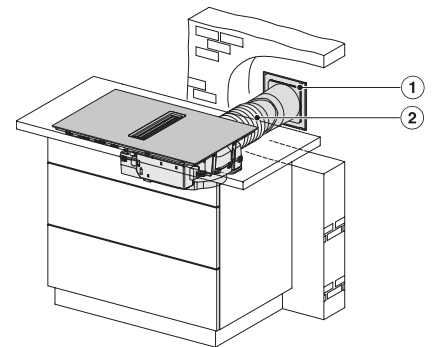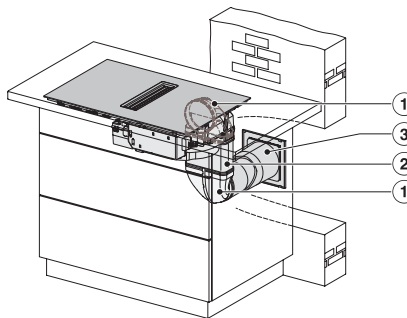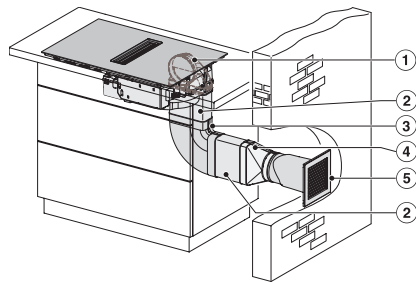

KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 9 Exhaust air

KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 10 Exhaust air

KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 11 Exhaust air

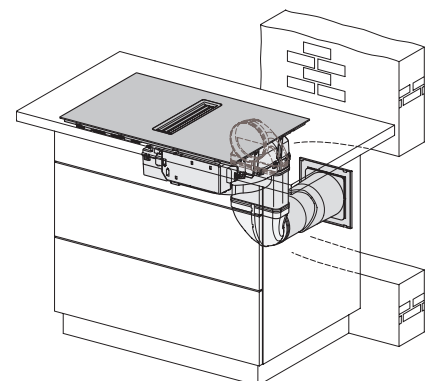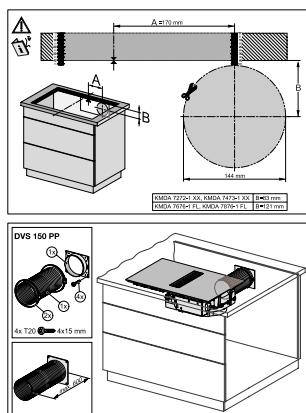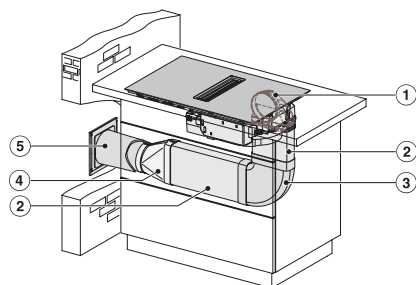

KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 12 Exhaust air




Installation plan DVS150PP

KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7473-1FL MattFinish, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR, Exhaust air


KMDA 7272-1 FL Silence

Induktionskogeplade med emhætte


800 mm | Udluftning til det fri og recirkulation | SilenceMotor | Individuelle kogezoneer

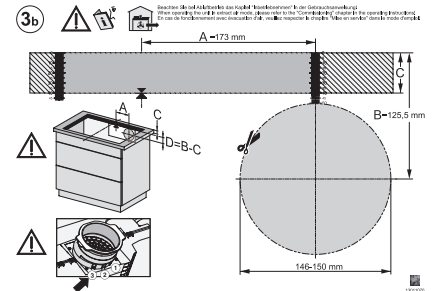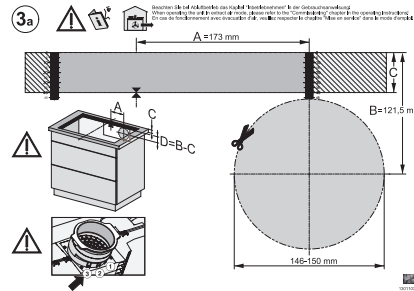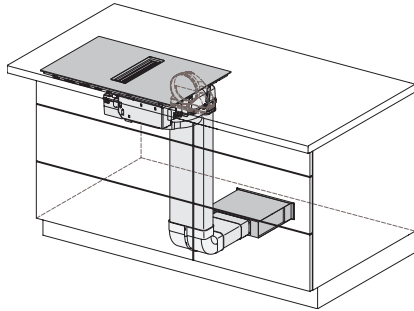

KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7473-1FL MattFinish, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR, Air circulation

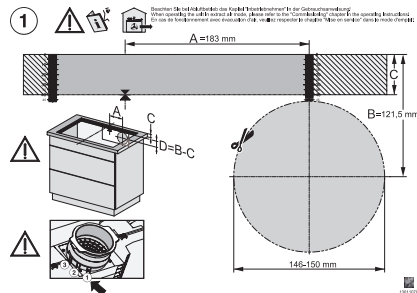

KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7473-1FL MattFinish – surface installation, 21 cm, drilling template

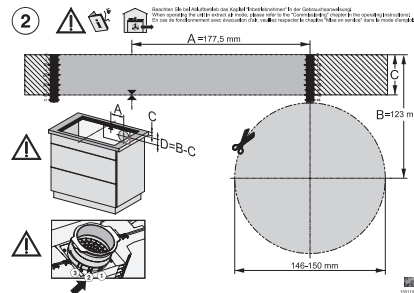

KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL, KMDA7473-1FL MattFinish – flush installation, drilling template, Installation depth 21 cm

Betriebsart	Weiteres Zubehör	Werkzeugeinstellungen anpassen
Abluftbetrieb		
Geführter Umluftbetrieb		•
Plug&Play-Betrieb	•	•

KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL, KMDA7473-1FL MattFinish – flush installation, drilling template, Installation depth 20 cm

KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7473-1FL MattFinish – surface installation, drilling template

KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7473-1FL MattFinish, KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL – Operating options