PUR 68 W
Vægemhætte
med EasySwitch-taster til bekvem betjening og LED-belysning

- Tidløst design – emskærm i rustfrit stål med en bredde på 598 mm
- Effektiv – 650 m3/h i boostertrinnet
- Effektiv filtrering – 10-lags metalfedtfilter i rustfrit stål
- Sikker og nem at rengøre – Miele CleanCover
- Egnet til udluftning til det fri og recirkulation

EAN: 4002516737889 / Materiale nummer: 12394740 /
Gammelt materiale nummer: 28416855NER

Generelle oplysninger	
Modelbetegnelse	PUR 68 W
Producentens materialenummer	12394740
EAN-nummer	4002516737889
Markedsføringsklasse	Silver
Konstruktion	
Vægemhætte	•
Produkttype og design	
Maskinfarve	Matsort
Opvarmningsformer	
Luftføringsart	Kan eftermonteres
Nødvendigt tilkøb: aktivt kulfilter	DKF 12-P, DKF12-R
Betjeningskomfort	
Elektronisk styring	•
Betjeningsknapper	Light-touch-kontakter med LED-pærer
Sugeeffekttrin (antal uden intensivtrin)	3
Boostertrin	1
CleanCover til nem rengøring af emhætten indvendigt	•
Effektivitet	
Energieffektivitetsklasse (A+++ – D)	A
Årligt energiforbrug i kWh/år	47,0
Klasse for fluiddynamisk effektivitet	A
Belysningseffektivitetsklasse	A
Fedtfiltreringseffektivitetsklasse	A
Filtersystem	
Antal metalfedtfiltre i rustfrit stål, der er egnet til maskinopvask (10-lag)	2
Lys	
Antal x Watt	2 x 3 W
Lysstyrke i Lx	330 lx
Farvetemperatur i K	3000 Kelvin
Blæser	
Dobbelsidet sugende blæser	•
Udluftning	
Effekttrin 1 (m^3/h) i henhold til EN 61591	265
Effekttrin 2 (m^3/h) i henhold til EN 61591	320
Effekttrin 3 (m^3/h) i henhold til EN 61591	395
Luftydelse på boostertrin 1 (m^3/t) iht. EN 61591	650
Lydniveau trin 1 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	47,0
Lydniveau trin 2 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	52,0
Lydniveau trin 3 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	56,0
Lydniveau boostertrin 1 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3	67,0
Lydtryk trin 1 (dB(A) re20µPa) i henhold til EN 60704-2-13	32,0
Lydtryk trin 2 (dB(A) re20µPa) i henhold til EN 60704-2-13	37,0
Lydtryk driftstimer 3 (dB(A) re20µPa)	41,0
Lydniveau boostertrin 1 (dB(A) re20µPa) iht. EN 60704-2-13	52,0

PUR 68 W
Vægemhætte
med EasySwitch-taster til bekvem betjening og LED-belysning

EAN: 4002516737889 / Materiale nummer: 12394740 /
Gammelt materiale nummer: 28416855NER

Recirkulation	
Effekttrin 1 (m³/h) i henhold til EN 61591	190
Effekttrin 2 (m³/h) i henhold til EN 61591	270
Effekttrin 3 (m³/h) i henhold til EN 61591	330
Luftydelse boostertrin 1 (m³/t) iht. EN 61591	460
Lydniveau trin 1 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	54,0
Lydniveau trin 2 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	60,0
Lydniveau trin 3 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	64,0
Lydniveau boostertrin 1 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3	71,0
Lydtryk trin 1 (dB(A) re20µPa) i henhold til EN 60704-2-13	39,0
Lydtryk trin 2 (dB(A) re20µPa) i henhold til EN 60704-2-13	45,0
Lydtryk trin 3 (dB(A) re20µPa) i henhold til EN 60704-2-13	48,0
Lydniveau boostertrin 1 (dB(A) re20µPa) iht. EN 60704-2-13	56,0
Sikkerhed	
Sikkerhedsafbryder	•
Tekniske data	
Emfangets bredde i mm	598
Samlet emhættehøjde i mm, udsugning til det fri og ekstern motor	685–1005
Samlet højde for emhætter med recirkulation i mm	815–1135
Samlet højde tilslutning til udluftning til det fri og ekstern motor min. i mm	685
Samlet højde tilslutning til udluftning til det fri og ekstern motor max. i mm	1005
Emfangets højde i mm	62
Samlet højde tilslutning til udluftning til det fri min. i mm	815
Emfangets dybde i mm	500
Samlet højde tilslutning til udluftning til det fri max. i mm	1135
Nettovægt i kg	21,0
Tilslutningslednings længde i m	1,5
Fejlstrømsrelæ	•
Minimumsafstand over elektriske kogeplader i mm	450
Minimumsafstand over gaskogeplader (maks. 12,6 kW samlet effekt, brænder ≤ 4,5 kW) i mm	650
Faseantal	1
Samlet tilslutningsværdi i kW	0,22
Spænding i V	230
Sikring i A	10
Frekvens i Hz	50
Monteringsanvisninger	
Tilslutning til udluftning til det fri øverst	•
Udluftningsstudsens diameter i mm	150
Kamin med teleskop	•
Medfølgende tilbehør	
tilbageslagsklap	•

PUR 68 W
Vægemhætte
med EasySwitch-taster til bekvem betjening og LED-belysning

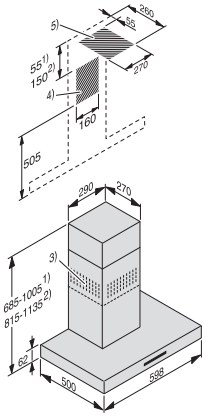

DA 416-6, DA 416-7 (skitse)

1) Udsugning#, 2) Recirkulation, 3) Luftudgang, recirkulation monteret opad, 4+5) Installationsområde (ved recirkulation, kun 4)