

KU 7016 D

Køleskab til indbygning, 82-88 cm nichehøjde

med LED-belysning, frysedel, deltedørhylderiet kompakt design. Kræver køkkenfronter med en minimumshøjde på 72 cm.



- Optimal og vedligeholdelsesfri indvendig LED
- Integreret 4-fryseboks
- Fleksibel indretning af dørhylder – delte hylder
- Dørhylden kan rengøres i opvaskemaskinen – ComfortClean
- Køl maden hurtigt ned takket være Superkøl



EAN: 4002516779100 / Materiale nummer: 12519090 /
Gammelt materiale nummer: 36701610EU1

Generelle oplysninger	
Modelbetegnelse	KU 7016 D
Producentens materialenummer	12519090
EAN-nummer	4002516779100
Markedsføringsklasse	Silver
Produktkategori	
Køleskabe	•
Konstruktion	
Til indbygning	•
Integrerbar	•
Til underbygning	•
Hængslingsside	højre
Hængslingsside kan ændres	•
Design	
Belysningsart	LED
Betjeningskomfort	
Netværk med Miele @ home	•
ComfortClean	•
ComfortFrost	•
Styring	
Elektronisk temperaturvisning og -indstilling	EasyControl
Superkøl	•
Antal temperaturzoner	2
Sabbat-mode	•
Køleskab/-zone	
4*-fryseboks	•
Antal hylder	2
Antal indvendige dørstativ til konserver	2
Flaskehylde i dør	1
Dørhylder	3
Effektivitet	
Energieffektivitetsklasse (A-G)	D
Energiforbrug pr. år i kWh	115,20
Energiforbrug i 24 h i kWh	0,31
Sikkerhed	
Akustisk døralarm	•
Optisk døralarm	•
Tekniske data	
Nichebredde i mm min.	600
Nichebredde i mm maks.	600
Nichehøjde i mm min.	820
Nichehøjde i mm maks.	880
Nichedybde i mm	560
Mål (B x H x D) i mm	597 x 818 x 550
Produktbredde i mm	597
Produkthøjde i mm	818
Produktdybde i mm	550
Vægt i kg	36,5

KU 7016 D

Køleskab til indbygning, 82-88 cm nichehøjde

med LED-belysning, frysedel, deltedørhylde, riet kompakt design. Kræver køkkenfronter med en minimumshøjde på 72 cm.



EAN: 4002516779100 / Materiale nummer: 12519090 /


Gammelt materiale nummer: 36701610EU1

Monteringsteknik	Montering med fladhængsler
Maks. dørfrontvægt køledel i kg	10
Klimaklasse	SN-T
Kølezone i l	92
4-stjernet fryseboks	14
Nettokapacitet i alt i l	106
Opbevaringstid ved fejl i t.	9
Frysekapacitet i h/kg	2,00
Lydniveaunklasse (A-D)	B
Lydniveau i dB(A) re1pW	34
Strømforbrug i milliampere (mA)	2000
Spænding i V	220-240
Sikring i A	10
Faseantal	1
Frekvens in Hz	50-60
Ledningslængde i m	2,2
Udskift pæren	Service
Medfølgende tilbehør	
Æggebakke	•

KU 7016 D

Køleskab til indbygning, 82-88 cm nichehøjde

med LED-belysning, frysedel, deltedørhylde i et kompakt design. Kræver køkkenfronter med en minimumshøjde på 72 cm.

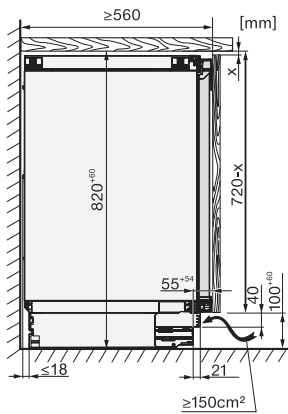

KU7016D, KU7015D, KU7035D, FNUS7040D, Built-under, side view