

DA 9299 W Screen blbo

Vægemhætte

med eksklusiv Blackboard-glasfront og intuitiv SmartControl-betjening



- Lige linjer med bredde på 880 mm og minimal dybde på 256 mm
- Enestående betjeningskomfort
- Frontpanel, der kan klappes op – til optimal udsugning
- Ensartet belysning takket være LED-lyslister
- Effektiv filtrering – 10-lags metalfedtfilter i rustfrit stål



EAN: 4002516797807 / Materiale nummer: 12526500 /
Gammelt materiale nummer: 28929970NER

Generelle oplysninger	
Modelbetegnelse	DA 9299 W Screen blbo
Producentens materialenummer	12526500
EAN-nummer	4002516797807
Markedsføringsklasse	Gold
Konstruktion	
Vægemhætte	•
Produkttype og design	
Maskinfarve	Blackboard
Opvarmningsformer	
Luftføringsart	Kan eftermonteres
Nødvendigt tilkøb: aktivt kulfilter	DKF 29
Betjeningskomfort	
Miele@home	•
Elektronisk styring	•
Con@ctivity	Ja
Touch-betjening	•
Betjeningsknapper	Touch on Glass-betjening
Sugeeffekttrin (antal uden intensivtrin)	3
Efterløbstid 5/15 min.	•
Boostertrin	2
Indikator for fedtfilterets mætningsgrad	•
Indikator for kulfilterets mætningsgrad	•
Akustikpakke	•
CleanCover til nem rengøring af emhætten indvendigt	•
Smart Extras	
Push-meddelelser	•
Smart Home Integration	•
Google stemmestyring	•
RemoteUpdate	•
Effektivitet	
Energieffektivitetsklasse (A+++ – D)	A+++
PowerManagement-system	•
Årligt energiforbrug i kWh/år	21,3
Klasse for fluiddynamisk effektivitet	A
Belysningseffektivitetsklasse	A
Fedtfiltreringseffektivitetsklasse	C
Filtersystem	
Antal metalfedtfiltere i rustfrit stål, der er egnet til maskinopvask (10-lag)	3
Lys	
Antal x Watt	1 x 3,0 W
Lysstyrke i Lx	350 lx
Farvetemperatur i K	3500 Kelvin
Blæser	
Dobbelsidet sugende blæser	•
Udluftning	
Effekttrin 1 (m³/h) i henhold til EN 61591	210

DA 9299 W Screen blbo
Vægemhætte
med eksklusiv Blackboard-glasfront og intuitiv SmartControl-betjening



EAN: 4002516797807 / Materiale nummer: 12526500 /
Gammelt materiale nummer: 28929970NER

Effekttrin 2 (m³/h) i henhold til EN 61591	300
Effekttrin 3 (m³/h) i henhold til EN 61591	415
Luftydelse på boostertrin 1 (m³/t) iht. EN 61591	650
Luftydelse på boostertrin 2 (m³/t) iht. EN 61591	915
Lydniveau trin 1 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	38,0
Lydniveau trin 2 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	46,0
Lydniveau trin 3 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	53,0
Lydniveau boostertrin 1 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3	63,0
Lydniveau boostertrin 2 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3	70,0
Lydtryk trin 1 (dB(A) re20µPa) i henhold til EN 60704-2-13	23,0
Lydtryk trin 2 (dB(A) re20µPa) i henhold til EN 60704-2-13	31,0
Lydtryk driftstimer 3 (dB(A) re20µPa)	38,0
Lydniveau boostertrin 1 (dB(A) re20µPa) iht. EN 60704-2-13	48,0
Lydniveau boostertrin 2 (dB(A) re20µPa) iht. EN 60704-2-13	56,0
Recirkulation	
Effekttrin 1 (m³/h) i henhold til EN 61591	175
Effekttrin 2 (m³/h) i henhold til EN 61591	270
Effekttrin 3 (m³/h) i henhold til EN 61591	420
Luftydelse boostertrin 1 (m³/t) iht. EN 61591	620
Luftydelse boostertrin 2 (m³/t) iht. EN 61591	715
Lydniveau trin 1 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	40,0
Lydniveau trin 2 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	49,0
Lydniveau trin 3 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	59,0
Lydniveau boostertrin 1 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3	68,0
Lydniveau boostertrin 2 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3	71,0
Lydtryk trin 1 (dB(A) re20µPa) i henhold til EN 60704-2-13	26,0
Lydtryk trin 2 (dB(A) re20µPa) i henhold til EN 60704-2-13	34,0
Lydtryk trin 3 (dB(A) re20µPa) i henhold til EN 60704-2-13	44,0
Lydniveau boostertrin 1 (dB(A) re20µPa) iht. EN 60704-2-13	54,0
Lydniveau boostertrin 2 (dB(A) re20µPa) iht. EN 60704-2-13	57,0
Sikkerhed	
Sikkerhedsafbryder	•
Etlags sikkerhedsglas (ESG)	•
Tekniske data	
Emfangets bredde i mm	880
Samlet emhættehøjde i mm, udsugning til det fri og ekstern motor	500
Samlet højde for emhætter med recirkulation i mm	500
Samlet højde tilslutning til udluftning til det fri og ekstern motor min. i mm	500
Samlet højde tilslutning til udluftning til det fri og ekstern motor max. i mm	500
Emfangets højde i mm	500
Samlet højde tilslutning til udluftning til det fri min. i mm	500
Emfangets dybde i mm	260
Samlet højde tilslutning til udluftning til det fri max. i mm	500

DA 9299 W Screen blbo

Vægemhætte

med eksklusiv Blackboard-glasfront og intuitiv SmartControl-betjening




EAN: 4002516797807 / Materiale nummer: 12526500 /
Gammelt materiale nummer: 28929970NER

Nettovægt i kg	20,0
Tilslutningslednings længde i m	1,5
Fejlstrømsrelæ	•
Minimumsafstand over elektriske kogeplader i mm	450
Minimumsafstand over gaskogeplader (maks. 12,6 kW samlet effekt, brænder ≤ 4,5 kW) i mm	650
Faseantal	1
Samlet tilslutningsværdi i kW	0,23
Spænding i V	230
Sikring i A	10
Frekvens i Hz	50
Monteringsanvisninger	
Tilslutning til udluftning til det fri øverst	•
Udluftningsstudsens diameter i mm	150
Medfølgende tilbehør	
tilbageslagsklap	•
Omskiftning til recirkulation	•

DA 9299 W Screen blbo

Vægemhætte

med eksklusiv Blackboard-glasfront og intuitiv SmartControl-betjening

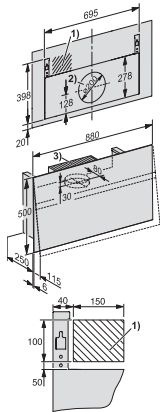

DA9298W, DA9299W Screen Reference, Installation drawings